HỘI LƯU / R5 / BÀN GIAO ĐÁNH GIÁ

Ngoại quan bốn tháp. Khung cấu trúc và ràng buộc.

A/D M2 · B/C K2

Một bộ hồ sơ tự đọc để đánh giá độc lập vision, hình học và các giao diện chuyên ngành.

30/09/2026 · Đơn vị m, m² · Tổng hợp nguồn R1–R4

Phương án kiến trúc đề xuất. Chưa ghi nhận duyệt cuối. Không phải hồ sơ thi công hoặc thiết kế kết cấu đã kiểm chứng.

Bao gồm: 21 mục nội dung · 12 trang bản vẽ chọn lọc · toàn bộ SVG, HTML, JSON và nguồn R2 trong gói ZIP.

HỘI LƯU / R5 / 01

Đề nghị đánh giá và cách đọc hồ sơ

HỘI LƯU là nghiên cứu một cụm mixed use bốn tháp trên ô đất 295 × 155 m. Hồ sơ này bàn giao phương án ngoại quan cùng khung hình học, công năng và các giao diện kết cấu mà ngoại quan phải phối hợp. Mục tiêu là để một đơn vị chưa tham gia quá trình thiết kế có thể tái dựng, đánh giá và phản biện trên cùng cơ sở dữ liệu.

Phương án tham chiếu để đánh giá: A/D theo hướng M2 của R3; B/C theo hướng K2 của R4. Đây là đề xuất thiết kế hiện tại, chưa ghi nhận phê duyệt cuối của chủ đầu tư. R5 là bản đóng gói và diễn giải nguồn R1–R4, không phải một lần đổi hình học hoặc tuyên bố các chuyên ngành đã được giải quyết.

Yêu cầu bên đánh giá: nhận xét chất lượng hình khối và mặt dựng; khả năng đáp ứng sử dụng; khả năng chế tạo, lắp dựng và bảo trì; các xung đột với kết cấu, MEP, giao thông đứng, PCCC và ngân sách. Mọi đề xuất đổi vị trí, sàn, lõi hoặc diện tích phải ghi tác động trước/sau để chủ đầu tư lựa chọn.

Đọc PDF/Markdown này trước. Mở hai HTML R3/R4 để phóng lớn hình và xem biến thể. Dùng JSON/CSV khi đo, dựng model hoặc kiểm tra con số. Bộ R2 đầy đủ được giữ để tra cơ sở lõi và hình học; OBJ nằm trong source-r 1 chỉ là khối tham chiếu cũ.

Phạm vi	Đã có trong bộ hồ sơ	Chưa được xác lập
Kiến trúc	Tâm tháp, lịch tầng, biên sàn, crown; mặt dựng M2/K2	Mặt bằng phòng chi tiết, shop drawing và duyệt cuối
Khung cấu trúc	Đường truyền lực định hướng; vùng lõi, vùng liên kết và giao diện	Phân tích chịu lực, tiết diện cột/tường/dầm, móng
Hệ thống	Vùng kỹ thuật, mô hình thang R2, phân tầng hầm	Công suất MEP, ram thực, ô xe, cấu tạo PCCC
Pháp lý địa điểm	Các giới hạn do đầu bài cung cấp	Quy hoạch, hướng Bắc, địa chất, đường công cộng

HỘI LƯU / R5 / 02

Thứ tự nguồn chuẩn và trạng thái quyết định

Khi nguồn khác nhau, áp dụng thứ tự theo phạm vi nội dung, không lấy revision mới hơn để thay toàn bộ revision cũ. Dữ liệu R3/R4 phát triển ngoại quan trên vỏ sàn R1/R2; không sửa lõi, số tầng hoặc ngân sách.

Các bản vẽ là cách trình bày tọa độ. Không đo ngược từ PNG, phối cảnh hoặc ảnh GenAI để sửa biên sàn. Nếu dựng bằng đường cong trơn thay cho đa giác 256 nút, phải báo chênh hình học và diện tích.

Mã trạng thái	Cách sử dụng trong đánh giá
H - đầu bài	Điều kiện người dùng cung cấp. Không tự thay; nếu bất khả thi phải nêu xung đột và phương án xử lý. Không coi đây là xác nhận pháp quy.
B - cơ sở so sánh	Hình học/budget đang dùng. Giữ trong phương án đánh giá cơ sở; được đề nghị thay khi có bảng tác động và quyết định riêng.
P - đề xuất	Ngôn ngữ mặt dựng và kích thước concept. Được phản biện, tinh chỉnh khi bảo toàn ý đồ và báo ảnh hưởng.
O - còn mở	Chưa giải hoặc chưa kiểm chứng. Cần nghiên cứu; không được điền giá trị tùy ý rồi trình bày như thông số đã chốt.

Ưu tiên	Nguồn	Phạm vi quyết định
1	Đầu bài / H	Đất, FAR, mật độ, giới hạn căn hộ, công năng và riêng tư
2	geometry-r 2.json / r 2-study.json	Lõi R2, lỗ mở sửa, mall B1 và cấu hình thử thang
3	Nguồn R1 và duplex-source.json	Biên sàn/cao độ/budget không sửa; B/C, loggia, void, phân căn
4	facade-ad-r 3.json	Gân, lưới panel A/D, palette, crown thứ cấp, kiểm tra kính
5	facade-bc-r 4.json	Nhịp duplex, gân góc, lưới panel B/C và kiểm tra nhìn
6	Báo cáo, SVG, HTML, OBJ cũ	Trình bày và tham khảo; không ghi đè nguồn 1–5

HỘI LƯU / R5 / 03

Vision: một gia đình, bốn vai trò

Cụm tháp phải đọc được thành một tổng thể có chủ đích, với quảng trường chéo tạo đường dẫn và khoảng thở giữa các chương trình. A là landmark cao trội; D là đối trọng thấp hơn mang bản sắc khách sạn; B/C là đôi tháp ở riêng tư, có tỷ lệ và chiều sâu phù hợp đời sống duplex cao cấp.

Ngôn ngữ chung: đường đứng có phân cấp; vỏ thu dần có quy luật ở A/D; gân chủ đạo nối liền thân và crown; kính trung tính, kim loại satin ấm và vật liệu khoáng sáng ở phần tiếp đất. Đồng bộ bằng tỷ lệ, đường nét, vật liệu và cách kết thúc, không nhân bản nguyên hình A vào ba tháp còn lại.

Ở xa: A chi phối skyline, D phụ trợ, B/C tạo lớp chiều cao cư trú. Ở quảng trường: thấy chiều sâu gân, hốc loggia và các cửa sảnh rõ ràng. Trong căn hộ: khẩu độ nhìn và ánh sáng được giữ; lớp biểu đạt bên ngoài không biến thành một màn lam đặc chắn mọi căn.

Nguồn cảm hứng SOM là phương pháp tích hợp hình học, kết cấu, mặt dựng và công năng. HỘI LƯU là nghiên cứu độc lập, không phải hồ sơ do SOM lập, phê duyệt hoặc bảo chứng. Không kế thừa các tuyên bố hiệu suất của công trình tham chiếu.

Tháp	Vai trò hình ảnh	Biểu đạt cần giữ
A	Điểm nhấn 480 m	Gân mạnh, thân thu liên tục, crown mở nối hướng thân
D	Đối trọng 285 m	Gân nhẹ hơn; nhịp khách sạn rộng; một khoảng lùi D35
B/C	Đôi tháp ở 158,7 m	Khung hai tầng, gân góc, loggia lõm và khẩu độ khách rộng


• Loại bỏ bốn hộp cao dần, khối domino trên một đế chung hoặc các dấu cắt tùy tiện để tạo điểm nhấn.


• Không để crown thành một chiếc mũ gắn lên mái; không thêm chóp, tầng ở ẩn hoặc cầu nối trên mặt đất A–D.

• Không để căn hộ thành mặt tường đục lỗ, ban công treo ngẫu nhiên, dàn nóng lộ hoặc LED kẻ từng tầng.

BẢN VẼ B01 / Gia đình bốn tháp

F05 · B/C thuộc cùng họ, giữ tỷ lệ thứ bậc A–D

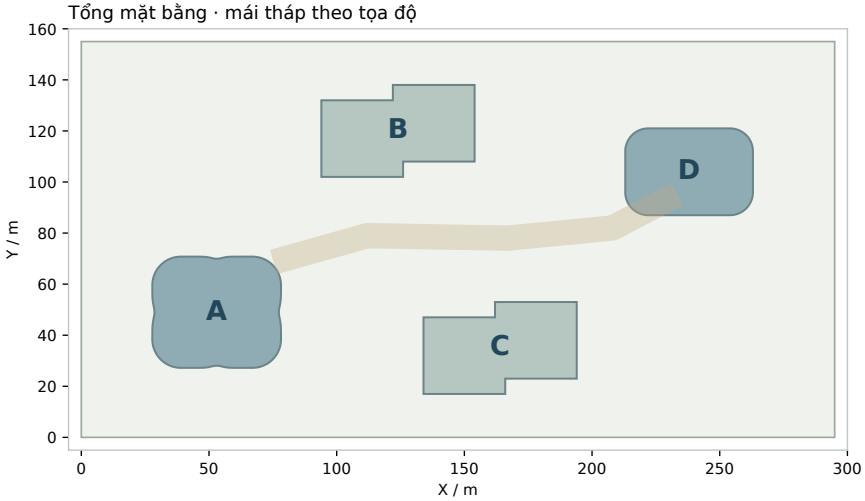

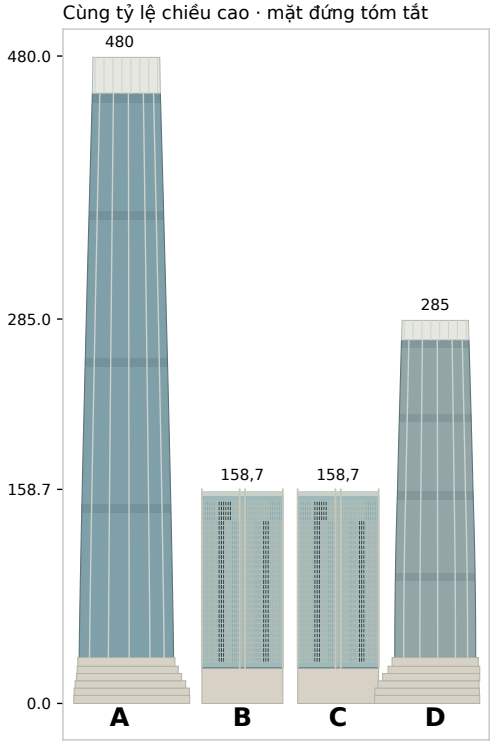

Tổng mặt bằng theo nguồn. So cao độ và dáng thu A/D từ outline R2; màu kính/gân thu gọn để đọc toàn cụm. Thân B/C lấy cửa/loggia local, C xoay 180° ngoài thực tế.

Đọc thứ bậc A480 /D285 /B–C158,7 m. Silhouette dựa trên hình học nguồn; gân và màu là biểu đạt sơ đồ, không phải mô phỏng vật liệu. Mặt đứng B/C trình bày theo local, C phải xoay180° khi đặt trên site.

HỘI LƯU / R5 / 04

Đầu bài, tọa độ và tổng mặt bằng

H01: ô đất 295 × 155 m, diện tích 45.725 m²; FAR tối đa 14; mật độ tối đa 40%. H02: hai tháp căn hộ tối đa 40 tầng và 160 m; tổng căn hộ không quá 800. H03: mixed use gồm văn phòng, khách sạn, thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp toàn duplex.

H04: mall B1 chạy dưới quảng trường chéo, nối đế A/D; không nối mall vào đế B/C. B2–B5 chỉ xe/kỹ thuật. Hầm chung có thể phục vụ các nhóm, nhưng tuyến cư dân phải độc lập và kiểm soát; không dùng mall làm lối vào nhà.


Gốc (0;0) tại góc đất; X dọc cạnh 295 m, Y dọc cạnh 155 m, Z hướng lên, cốt tiếp cận giả định ±0,00. Chưa có phương vị địa lý. Các ký hiệu +X/−Y trên bản vẽ không tương đương Đông/Tây/Nam/Bắc.

Tim quảng trường: (80;70) → (112;79) → (167;78) → (208;82) → (229;93). Bề rộng băng mặt đất cơ sở 24 m, cắt khỏi đế và buffer riêng tư B/C. Buffer 6 m là giả định tổ chức riêng tư, chưa phải khoảng cách pháp quy.

Tháp	Tâm X;Y	Biên chân thân m²	Tầng vật lý	Mái / đỉnh m
A	53;49	4.359,57	98 = 6 đế + 92 thân	452,40 / 480,00
B	124;120	1.824,00	40, gồm 5 đế	154,20 / 158,70
C	164;35	1.824,00	40, gồm 5 đế	154,20 / 158,70
D	238;104	2.756,09	62 = 6 đế + 56 thân	269,45 / 285,00

Khoảng cách chân thân	m	Hàm ý cần đánh giá
A–B	26,19	Ưu tiên riêng tư, kính, view, gió chân tháp
A–C / A–D	46,00 / 122,27	Quan hệ khoảng trống và skyline
D–C / D–B	34,87 / 54,00	View căn hộ và hoạt động khách sạn
B–C	55,58	Nhìn đối diện và phân cấp loggia

BẢN VẼ B02 / Vị trí, đế và quảng trường

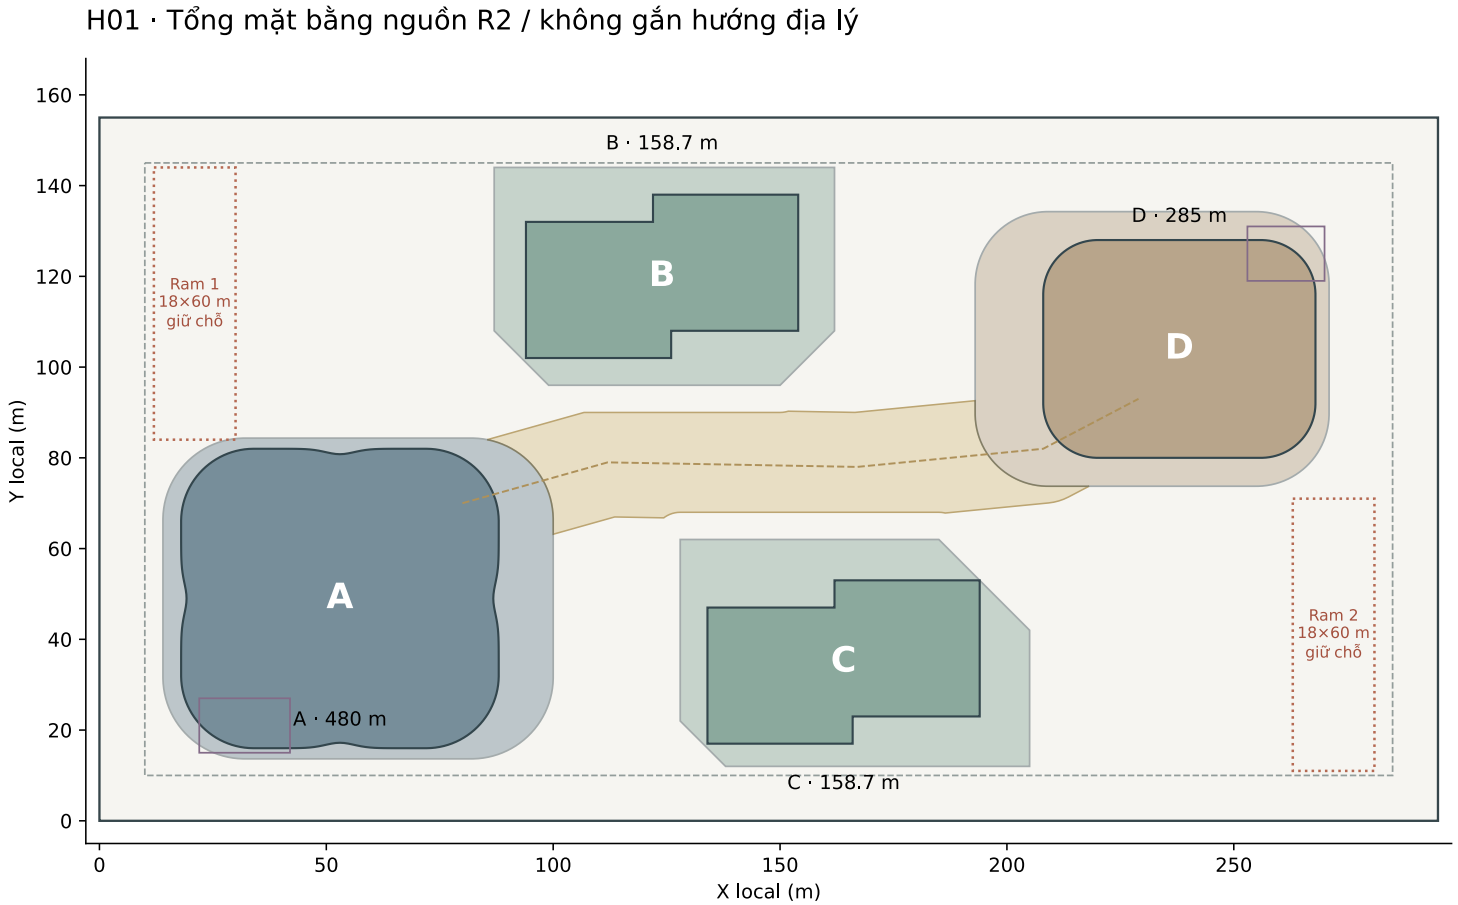

Màu nhạt: đế. Màu đậm: chân thân. Nét đứt: envelope hầm. Nét chấm: quỹ ram chưa giải hình học.

Tổng mặt bằng dùng polygon R2 và chân thân nguồn. Không có hướng Bắc địa lý. Cửa tiếp cận, ram và đường công cộng chưa được chốt.

HỘI LƯU / R5 / 05

Ngân sách diện tích: ngoại quan không được làm sai bảng tính

B01: tổng sàn kiểm soát 631.690,24 m², FAR 13,81499; còn 8.459,76 m² tới trần 640.150 m². Chưa phân bổ dự phòng này cho thiết kế ngoại quan. Không tự thêm tầng, sàn sky garden, sàn crown hoặc lấp void bằng cách viện dẫn còn FAR.

Quy ước nghiên cứu: diện tích polygon sàn trừ lỗ/khuyết xác định; giữ diện tích lõi/giếng/kỹ thuật theo cách bảo thủ. Mall B1 được tính trong FAR kiểm soát. Chưa xác nhận cách phân loại FAR pháp lý tại địa điểm, NLA thuê, diện tích bê tông hoặc BOQ.

B02: mật độ kiểm soát 17.756 / 45.725 = 38,83%; trần 18.290 m², còn 534 m². Tổng đã gồm 400 m² dự trù công trình phụ chưa có tọa độ. Biên đế chiếm đất khác diện tích sàn sau trừ lỗ; không cộng trùng thân tháp nằm trong đế.

Sàn trên mặt đất 617.690,24 m². Đường bao năm tầng hầm 185.625 m². Tổng quy mô hình học 803.315,24 m² chưa trừ đầy đủ lỗ ram/giếng hầm; không dùng làm khối lượng xây dựng hoặc mua kính.

Gói sàn kiểm soát	m²
Thân A	300.000,00
Thân D: văn phòng / khách sạn	70.000,00 / 50.000,00
Đế A / D	28.000,00 / 22.000,00
Thân B/C, cả hai	119.690,24
Đế B/C, cả hai	28.000,00
Mall B1	14.000,00
Tổng / dự phòng FAR	631.690,24 / 8.459,76

Chiếm đất	A	D	B	C	Phụ trợ
Đế tầng một, m²	5.800	4.500	3.456	3.600	400

HỘI LƯU / R5 / 06

A: khung hình học và lịch tầng làm nền cho mặt dựng

B03: A không xoay theo tầng, thân thu liên tục có bốn rãnh lõm nông. Hạt giống chân thân 70 × 66 m, R16; biên thực gồm rãnh và đa giác 256 nút. Không lấy W/H hạt giống làm hình chữ nhật bao chính xác sau biến dạng. Mái nằm tại +452,40 m, đỉnh kiến trúc ngoài cùng +480,00 m.

Thân từ A07 đến A98; ngân sách 300.000 m² gồm các tầng hỗ trợ/kỹ thuật. A07 là sky lobby/support. Văn phòng bố trí theo bốn vùng; các cụm kỹ thuật/sky lobby không được dùng để cộng thêm sàn ngoài lịch.

Thứ tự nút vòng biên phải giữ giữa tầng. Loft từ các vòng đã tính; không dùng modifier làm đổi profile nhưng giữ nguyên bảng GFA. Cột biên nghiêng theo hình học cần được phân tích; lõi định hướng đứng, không tự kéo lõi lệch theo vỏ.

Tầng / nhóm	Cốt bắt đầu m	Cao tầng m	Vai trò giao diện
A01–A06	0,00 → 27,60	6 / 5,4 / 5,4 / 5,4 / 5,4 / 6,4	Đế kết thúc +34,00
A07	34,00	6,00	Sky lobby/support
A08–30; 33–54; 57–78; 81–97	Theo CSV từng tầng	4,40	Văn phòng
A31 / A32	141,20 / 147,20	6,00 / 6,00	Kỹ thuật–liên kết / sky lobby
A55 / A56	250,00 / 256,00	6,00 / 6,00	Kỹ thuật–liên kết / sky lobby
A79 / A80	358,80 / 364,80	6,00 / 6,00	Kỹ thuật–liên kết / sky lobby
A98	445,60	6,80	Kỹ thuật mái, chân crown

HỘI LƯU / R5 / 07

A: mặt dựng M2 và crown liên tục

P01: tám gân chính tại θ = 22,5° + 45°k (k = 0..7) trong trục local. Mặt gân thu từ 1,05 về 0,65 m; độ nhô từ 0,75 về 0,45 m từ chân thân đến mái, tuyến tính theo cao độ. Đây là mặt/độ nhô concept của vỏ kiến trúc, không phải tiết diện cột.


P02: 160 cột panel quanh chu vi, chia 16 sector 22,5° với số nhịp cố định qua chiều cao. Gân thứ cấp mặt 55 mm, nhô 240 → 180 mm. Chord panel danh nghĩa toàn thân 1,009–1,621 m. Không nhầm 256 nút biên với số tấm kính; mỗi cột panel có thể còn cần chia theo tầng và cấu tạo.

Tại tầng kỹ thuật, gân chính tiếp tục; lam thông gió dùng cùng hệ nhịp và tông màu. A32/A56/A80 được nhận diện bằng độ trong và ánh sáng trong nhà, không tự cắt thêm vỏ hoặc bỏ sàn. Các outrigger phải chia sẻ không gian với MEP/sky lobby mà không đặt giằng chéo vào khoảng sảnh được mô tả trống.

B04/P03: crown bắt đầu +452,40 m; vành trên Z = 478,50 + 1,50 cos(4 θ), dao động +477,00..480,00 m. Hình học XY có co 12% theo smoothstep và hiệu chỉnh tiếp tuyến Hermite từ vòng thân cuối. Giữ công thức cùng chuỗi nút nguồn để nối hướng gân; không thay bằng nón hoặc một vòng phẳng.

Crown gồm 8 gân chính +32 gân phụ; gân phụ concept mặt 80 mm/nhô 150 mm. Lớp che thiết bị lùi mục tiêu 1,50 m. Không có tầng khai thác mới. BMU, màn che, thoát khí và lối bảo trì phải được đặt trong envelope và kiểm tra vận hành; tiết diện hoàn thiện không được vượt cao độ +480 m.

BẢN VẼ B03 / Mặt đứng A/D cùng tỷ lệ

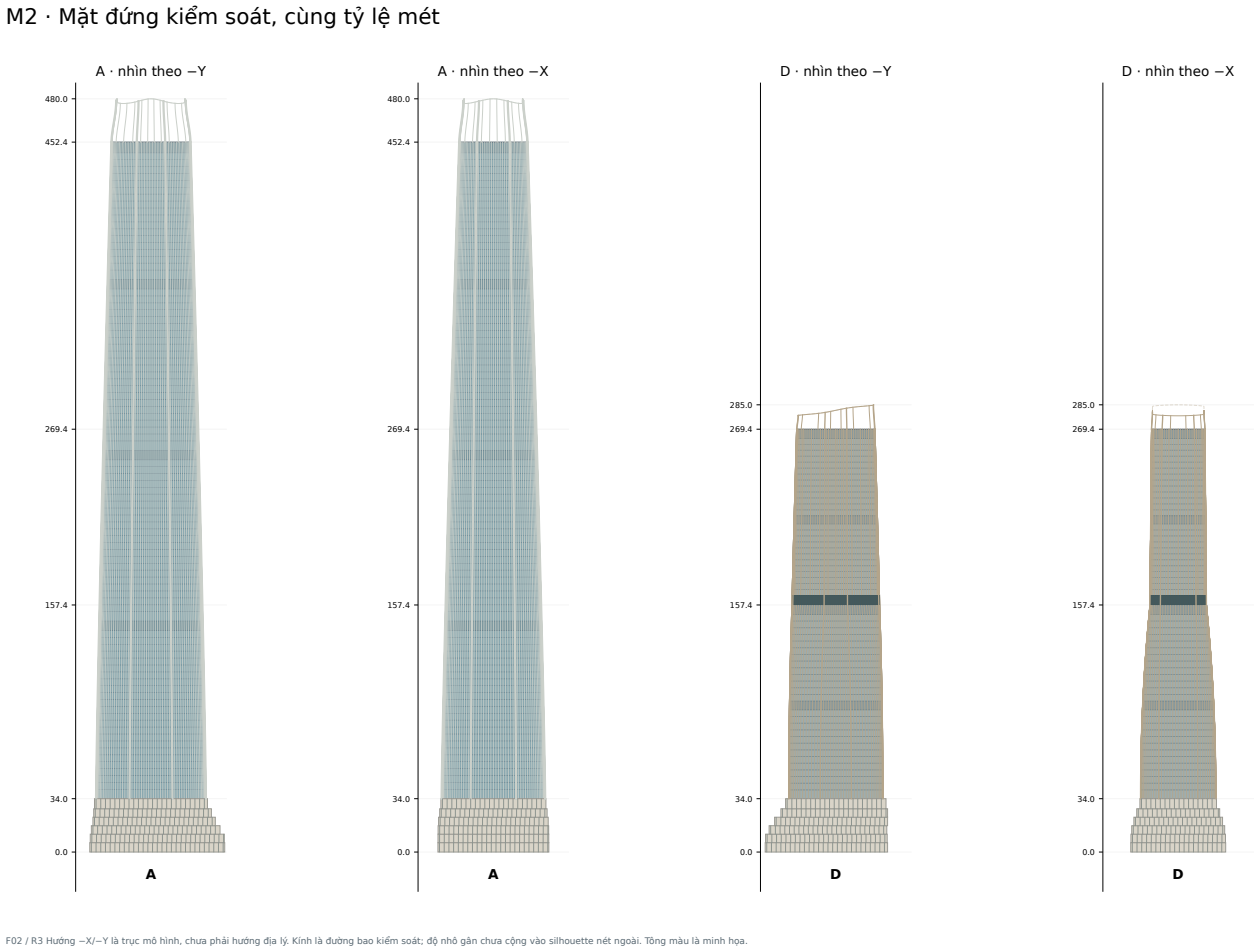

Ngoại quan M2 trên vỏ hiện hành. Gân được biểu đạt bằng nét/đường dẫn, chưa là solid tiết diện hoặc cột chịu lực. Tầng kỹ thuật phải hòa nhịp mà vẫn có thông gió thật.

HỘI LƯU / R5 / 08

D: khung hình học, chuyển công năng và mặt dựng

B05: D07–D34 là gói văn phòng 70.000 m²; D35–D62 là gói khách sạn 50.000 m², kể cả tầng hỗ trợ/kỹ thuật. Hạt giống chân thân 60 ×48 m, R12. Tại D35 +157,45 m, hai profile gặp ở 56 ×36 m, R10. Biên mái tại +269,45 m; crown cao +278..285 m.

P04: tám gân cùng góc polar với A; mặt 0,52 →0,36 m, nhô 0,38 →0,25 m. Lưới 112 cột panel thay ý tưởng 128 của R1. Chord 1,174–1,878 m. Gân nhỏ mặt 80 mm ở văn phòng và 50 mm ở khách sạn. Khách sạn gom 4 panel/pier thành 28 nhịp quanh chu vi, rộng 4,694–6,499 m; đây không phải 28 phòng/tầng.


B06/P05: D35 cao 6 m, kính lùi 3 m bằng offset polygon; giữ sàn biên và gân ngoài. Phần ngoài kính là vùng giao diện cần thiết kế, không mặc định thành diện tích sử dụng hoặc vườn không tải. Cột chính tiếp tục qua tầng này; không xóa cột để dựng một tầng mềm.

Crown D: Z_top = 281,50 +3,50 cosθ; phía −X thấp +278, phía +X cao +285. XY co 3,5% theo smoothstep, tiếp tuyến Hermite giữ liền thân. 8 gân chính +16 gân phụ (R3 thay 32 của R1); gân phụ mặt 60 mm/nhô 150 mm, lớp che lùi mục tiêu 1,20 m. Không thêm chóp hoặc sàn phòng.

Tầng / nhóm	Cốt m	Cao tầng m	Cần giữ
D01–D06	0 →27,60	Như đế A	Đế tới +34,00
D07	34,00	5,60	Văn phòng
D08–19 / D21–33	Theo CSV	4,25	Văn phòng
D20 / D34	90,60 /151,45	5,60 /6,00	Kỹ thuật/lánh nạn giữ chỗ
D35	157,45	6,00	Sky lobby khách sạn, kính lùi
D36–47 /D49–61	Theo CSV	3,80	Khách sạn
D48 /D62	209,05 /263,65	5,20 /5,80	Kỹ thuật, mái +269,45

BẢN VẼ B04 / Crown A/D

Crown nối hướng thân; che kỹ thuật bằng lớp trong

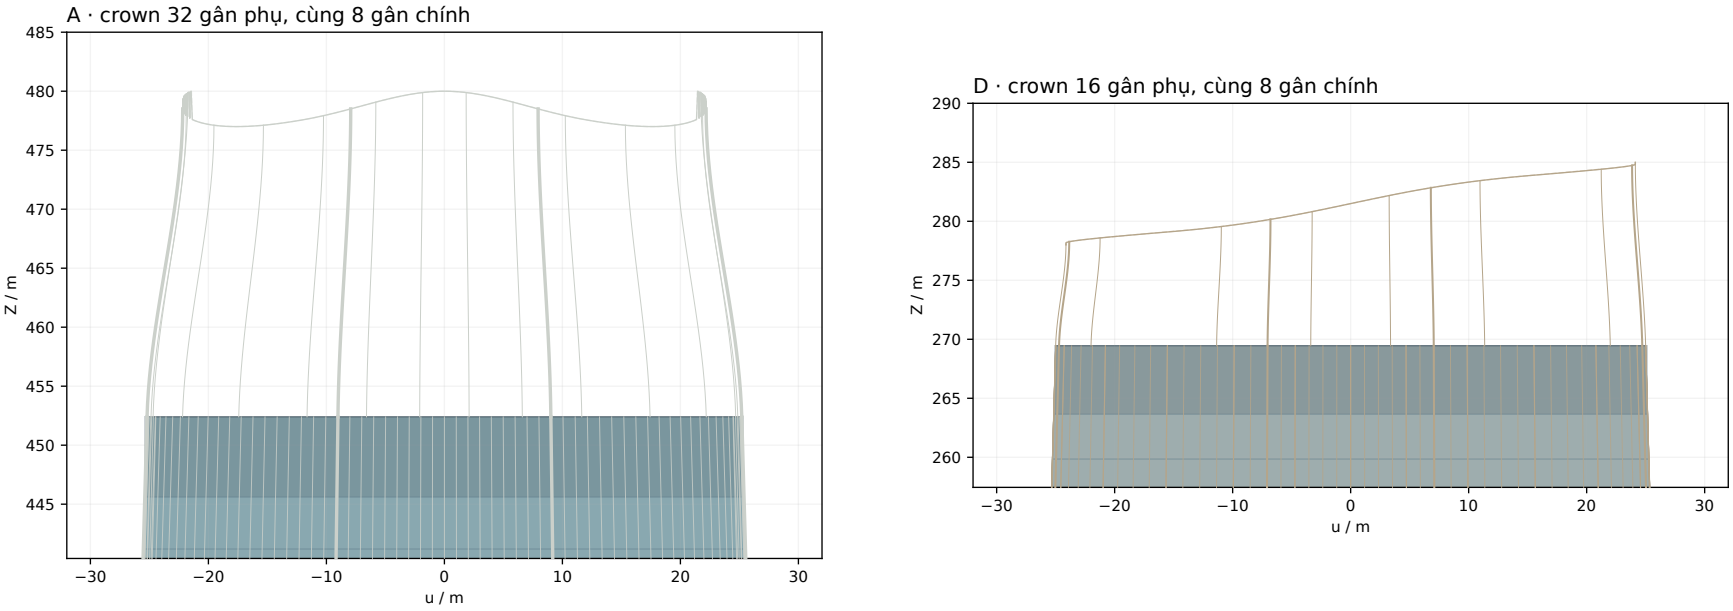

F05 / R3 A +477..480; D +278..285. Chưa có sàn khai thác trong crown. Gân là hình biểu đạt, chưa có tiết diện chịu lực hoặc kiểm tra gió/BMU.

Giữ tiếp tuyến nối thân/crown và cao độ ngoài cùng. R3 áp dụng crown A8+32 và D8+16; lớp che thiết bị lùi là mục tiêu cần phối hợp BMU, gió và đường bảo trì.

HỘI LƯU / R5 / 09

B/C: footprint, cơ cấu duplex và cao độ

B07: mỗi tháp footprint 1.824 m² dạng hai cánh lệch, trong bounding box local 60 ×36 m. Tám đỉnh theo thứ tự: (0;0), (32;0), (32;6), (60;6), (60;36), (28;36), (28;30), (0;30). Đường bao này là cơ sở; không bo góc hoặc nắn mặt để làm đẹp khi chưa tính tác động.

Biến đổi B: X =94+u; Y =102+v. Biến đổi C: X =194−u; Y =53−v. C xoay toàn bộ nội dung căn hộ 180°, không dùng nguyên vị trí cửa B đặt vào C mà bỏ phép biến đổi. Giữ lõi, thang bộ, void và loggia nguồn.

Mỗi tháp 14 cặp điển hình ×6 căn +2 cặp penthouse ×4 căn =92 duplex; tổng hai tháp 184 căn. Cặp tầng thường cao 7,20 m =2×3,60 m. 7,20 m là nhịp hình học hai tầng, không phải chiều cao thông thủy phòng khách.

Quỹ thân trên đế 59.845,12 m²/tháp; trong đó sàn cư trú 54.373,12 m²/tháp. Đế 14.000 m²/tháp là budget cần phát triển. Không lấy 1.824×35 rồi bỏ qua lỗ thông tầng/cầu thang đã trừ.


Tầng	Cốt đầu / cuối m	Cấu trúc sử dụng
L01–05	0,00 →26,40	Đế: cao 6 /5,4 /5,4 /4,8 /4,8
L06	26,40 →30,60	Clubhouse +lánh nạn +kỹ thuật, cao 4,2
L07–22	30,60 →88,20	8 cặp duplex, 6 căn/cặp
L23	88,20 →92,40	Lánh nạn/kỹ thuật, cao 4,2
L24–35	92,40 →135,60	6 cặp duplex, 6 căn/cặp
L36–39	135,60 →150,00	2 cặp penthouse, 4 căn/cặp
L40 /crown	150,00 →154,20 /158,70	Kỹ thuật mái /ngoại quan, không thêm căn

Sàn một tầng	m²	Lưu ý
Điển hình dưới /trên	1.824 /1.576	248 m² lỗ void và cầu thang tầng trên
Penthouse dưới /trên	1.824 /1.562,56	261,44 m² lỗ tầng trên
Common mỗi tầng	488	Gồm quỹ CORE, hai thang bộ và hall; chưa phải lõi kết cấu đã giải


BẢN VẼ B05 / B/C: footprint, void và loggia

F01 · Gân góc / cửa thông tầng / loggia trên footprint thật

B · local → world

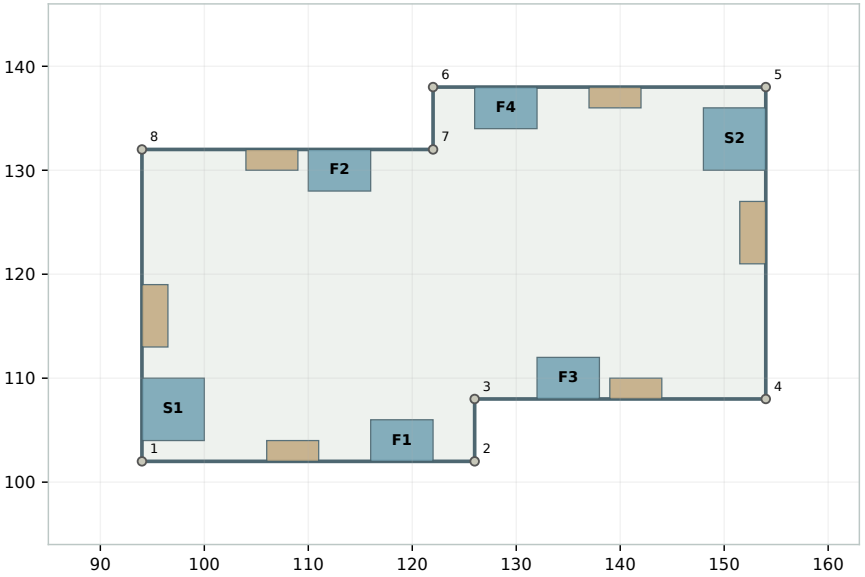

C · căn xoay 180°

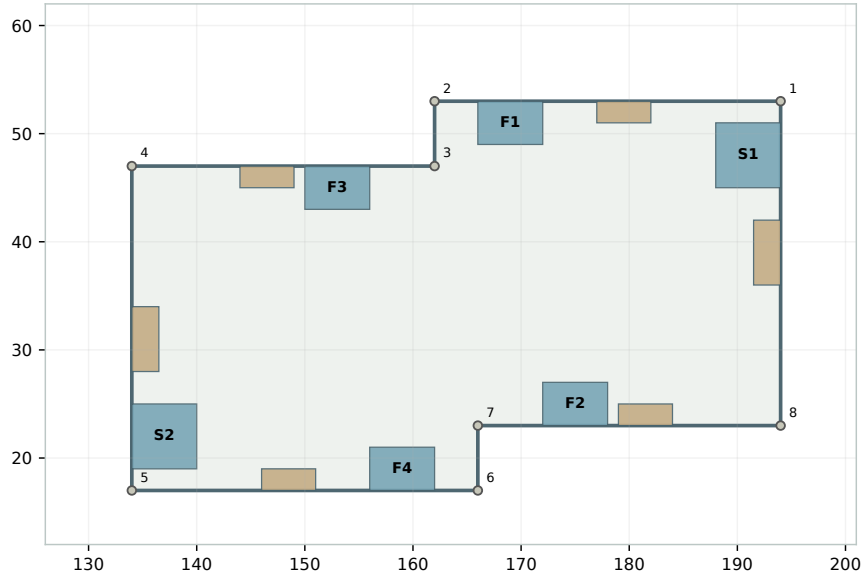

Màu xanh: lỗ thông tầng phòng khách tầng trên; màu vàng: loggia lõm ở cả hai tầng. Vẽ tại tầng điển hình; Bắc chưa biết.

Phân căn là nguồn bố trí ngoại quan. Loggia phải có sàn ở cả hai tầng duplex. C dùng phép xoay180°. Các ô common không phải mặt bằng kết cấu hay thiết bị đã được xác nhận.

HỘI LƯU / R5 / 10

B/C: ngoại quan K2 và trải nghiệm trong căn

P06: khung mặt đứng theo cặp tầng duplex, gân đứng tiếp tục qua các tầng; loggia đặt trong chiều sâu biên nhà, không tạo ban công nhô và không đục lỗ ngẫu nhiên. Mỗi căn điển hình giữ đoạn 6 m frontage phòng khách tại vùng void và một loggia độc lập. Chỉ bỏ spandrel tại nơi nguồn thực sự không có sàn tầng giữa.

P07: tám gân góc neo tại tám đỉnh footprint; mặt 0,28 m, nhô 0,32 m. Có cả góc lõm; hướng tiết diện/neo ở góc lõm cần giải để không chặn miệng loggia hoặc nước thoát. Mullion mặt 55 mm, gân nhỏ nhô 180 mm. Lưới điển hình 124 đoạn panel quanh chu vi 192 m, chord thực 1,00–1,714 m.

Lưới R4 chia theo các mép cửa khách/loggia trước rồi chia phần còn lại. Loại vision không gắn owner trong JSON là vùng kính dự kiến, chưa xác định đó là cửa của phòng ngủ nào. Bên đánh giá cần packing phòng thật để quyết định cửa mở, mullion và vùng đặc; không tự coi tất cả mặt kính là khả dụng hoặc không có kết cấu sau kính.


B08: loggia ở cả hai tầng của mỗi duplex. F =5×2 m/tầng; S =6×2,5 m/tầng; P =10×2,4 m/tầng. Không xóa sàn loggia tầng trên để tạo một hốc cao 7,2 m trên hình. Tổng loggia điển hình 70 m²/tầng, penthouse 96 m²/tầng. Vách cạnh chọn lọc trong biên loggia giữ riêng tư; tránh trùm lam kín cả mặt căn.

Lan can nhìn xuyên là ý đồ kiến trúc; hệ kính an toàn, chiều cao, tải và cấu tạo phải được chọn theo điều kiện thực. Cửa mở/ventilation cần phối hợp gió cao tầng và vận hành. Kỹ thuật điều hòa, cấp/thoát gió, nước mưa và rèm phải có chỗ trong nhịp, không phát sinh dàn nóng hoặc các mảng sửa chữa lộ ngoài.

Hạng căn	Gross duplex riêng m²	Loggia hai tầng m²	Số cả B/C
F-L /F-S	355,68 /307,68	20 /20	56 /56
S	548,64	30	56
P-L /P-S	606,64 /598,64	48 /48	8 /8

BẢN VẼ B06 / B/C: mặt đứng từ sàn thực

F03 · Mặt đứng từ lỗ thông tầng và loggia thật

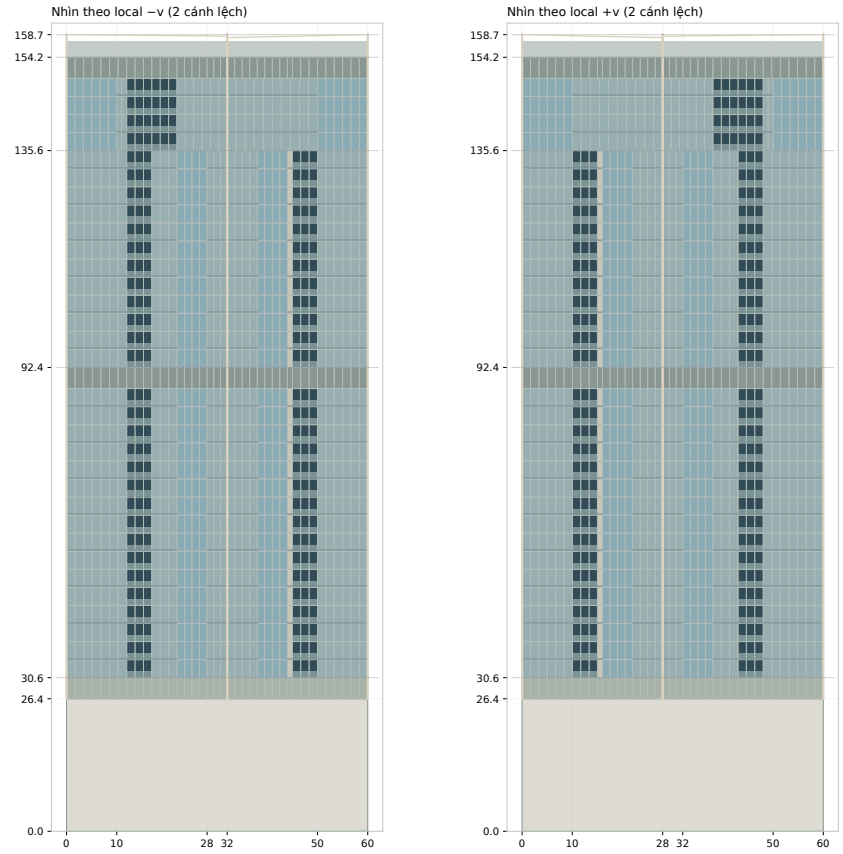

Các vị trí xanh sáng 6 m là biên tiếp xúc của phòng khách; ô tối là loggia 5/6/10 m. Hai tầng luôn có sàn loggia riêng; không vẽ lỗ 7,2 m xuyên hai sàn ngoài trời.

Nhịp7,2 m đi theo lịch cặp tầng; vùng kỹ thuật giữ cao tầng riêng. Không biến mọi loggia thành hốc cao hai tầng hoặc phủ spandrel vào void khách không có sàn.

HỘI LƯU / R5 / 11

B/C: crown, kỹ thuật và giới hạn tầm nhìn

P08: mái +154,20 m; crown tới tối đa +158,70 m, không có tầng khai thác mới. Tám gân thân nối qua L40 lên crown; cao độ tám góc local lần lượt 158,7 /158,4 /158,1 /158,7 /158,7 /158,4 /158,1 /158,7 m. Mục tiêu co bounding box vành trên 0,4 m cần triển khai thành cấu kiện và kiểm tra chi tiết.

L06, L23, L40 chứa chức năng kỹ thuật/lánh nạn giữ chỗ. Lam kỹ thuật cần diện tích free area và đường gió thật, vẫn hòa cùng nhịp mặt đứng. Crown che thiết bị nhưng không được làm nghẹt gió, mất lối BMU hay tạo thêm chiều cao. Đế B/C riêng tư, portal theo sàn thật; không vẽ sảnh hai tầng rồi giữ nguyên sàn tầng hai.

Kiểm tra hình học ngang: mắt cách kính 1,5 m, cửa khách 6 m cho góc nominal 118,8° trước vật chắn. Miệng loggia F/S/P cho khoảng 71,1° /73,7° /104,1°. Kết quả cho thấy loggia sâu cần đi cùng cửa khách độc lập rộng; không chứng minh mọi căn có view toàn cảnh.


Tại +75,35 m, mô hình lấy 241 tia đều trong góc cửa và giao silhouette các tháp. Có che khuất đáng kể ở F1 của B và C. Đây là phân tích một cao độ/mặt bằng, chưa bao gồm cảnh quan xa, trần, dầm, rèm, kính, hướng nhìn đứng hoặc riêng tư qua kính. Số tia không tương đương phần trăm giá trị view hoặc diện tích cửa bị che.

Cửa	Tia bị chắn theo tháp	Tổng union /241	Khoảng nhìn trống chính, ° so normal
B/F1	A74; C94	168	−22,8..+9,4
B/S1	A76	76	−59,4..+21,8
C/F1	B94; D59	153	−30,2..+9,4
C/S1	D68	68	−59,4..+25,7


BẢN VẼ B07 / B/C: mặt cắt loggia

F07 · Độ sâu thật và giới hạn nhìn từ bên trong

F · mặt cắt vuông góc cửa loggia

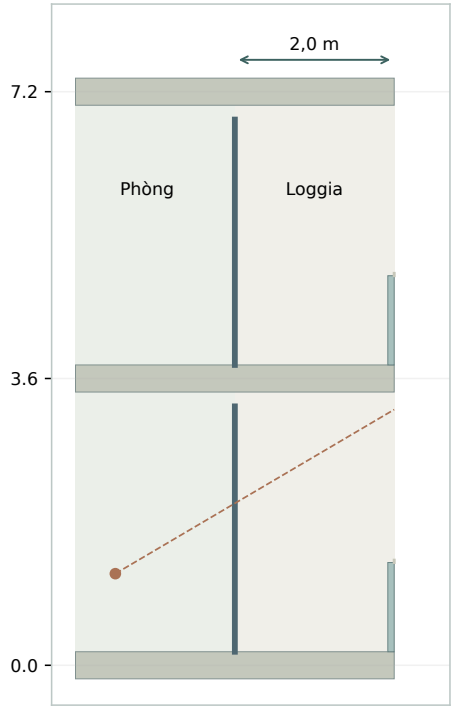

S · mặt cắt vuông góc cửa loggia

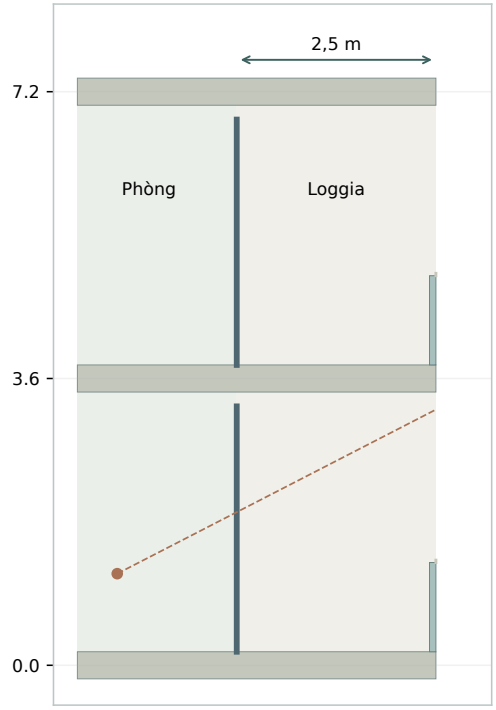


Bề dày sàn 0,34 m, lan can 1,12 m và cao cửa chỉ minh họa nhịp mặt cắt; kích thước cấu tạo/an toàn chưa được tính chốt. Loggia mỗi tầng có sàn riêng.

Độ sâu F2 m và S2,5 m; hình cắt thể hiện cả hai sàn loggia. Guard và mép sàn là minh họa chưa duyệt cấu tạo. Cần phối hợp thoát nước, cửa, tải và neo.


BẢN VẼ B08 / B/C: kiểm tra hướng nhìn

F06 · Góc mở từ phòng, giới hạn bởi các tháp đã có

B / F1 · 6 m cửa phòng khách

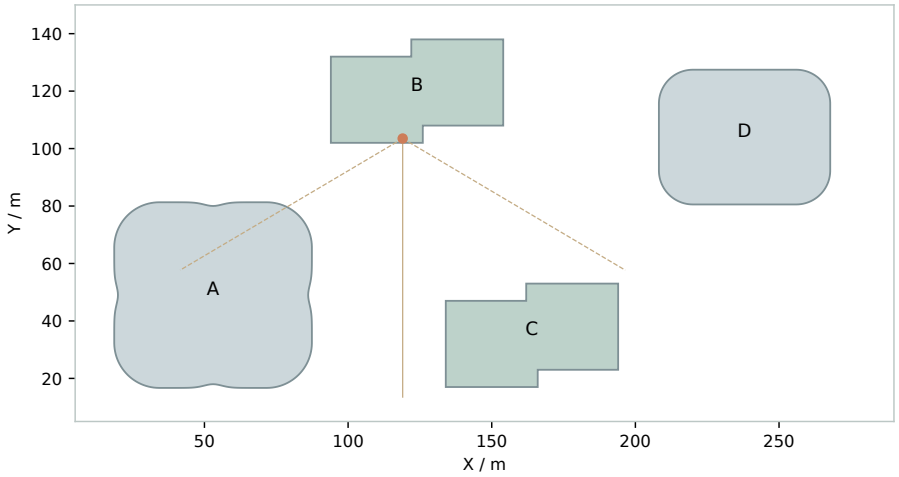

B / S1 · 6 m cửa phòng khách

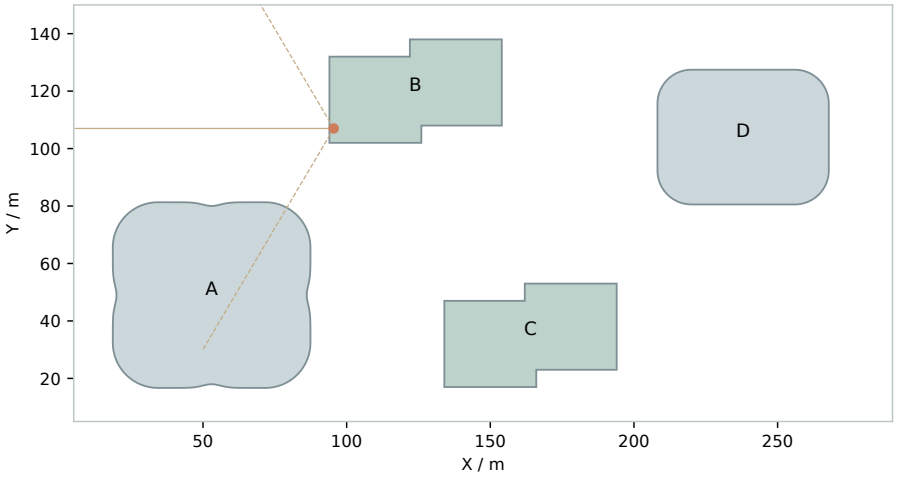

Kiểm tra mặt bằng tại z=75,35 m; góc hình học từ mắt cách kính 1,5 m. Đường biên không chứng minh toàn bộ góc nhìn thoáng; va chạm đo bằng ray trong dữ liệu.

241 tia tại +75,35 m theo silhouette. Tia bị chắn là tín hiệu thiết kế cần xử lý, không là tỷ lệ giá trị view. Cần đánh giá nhiều cao độ và từ phòng thật.

HỘI LƯU / R5 / 12

Khối đế, quảng trường và mall: giao diện ngoại quan

B09: đế A/D có sáu tầng, kết thúc +34 m; footprint tầng một 5.800 /4.500 m². Sàn sau trừ lỗ A01 =5.500 m², D01 =4.400 m²; số này khác diện tích chiếm đất. Quỹ đế A28.000 /D22.000 m², trong đó mall A21.000 /D17.000 và riêng/phụ trợ A7.000 /D5.000 m².

Ngoại quan chân A/D dùng đá/khoáng sáng ấm, kính rõ và nhịp đứng mục tiêu khoảng 3 m hướng quảng trường. Portal sảnh riêng phải nằm ở vị trí phục vụ đúng lõi/luồng; không tự mở mặt đế cao hai tầng bằng cách xóa sàn. Gân thân kết thúc có kiểm soát ở +34 m, không kéo cả tám gân thành cột trang trí xuyên mall.


A tách sảnh văn phòng khỏi mall; D tách văn phòng/khách sạn/BOH. B/C có tiếp cận cư dân độc lập và kiểm soát. Hai đế A/D không nhập thành một đế chung trên mặt đất và không có cầu nối trên cao; sự liên thông thương mại nằm ở B1.

B10: mall B1 =14.000 m² polygon liên thông, tổng mall gross 52.000 m². R2 mở tham số băng nối lên 44,36 m để bù 824 m² quỹ lõi tăng; tham số này không phải bề rộng hành lang thông thủy. Quảng trường mặt đất vẫn theo băng 24 m. Mall không chạm buffer 6 m/đế B/C và quỹ ram.

Atrium, mái lấy sáng, lan can hố mở, thang cuốn và đầu thoát khí tại quảng trường chưa được chốt. Nếu đề xuất, phải đặt polygon/cao độ, cập nhật GFA/mật độ và kiểm tra chống ngập, khói, giao thông, gió, tải quảng trường. Không tự khoét quảng trường chỉ để làm đẹp ảnh.

Đế	Footprint m²	Budget m²	Trạng thái
A /D	5.800 /4.500	28.000 /22.000	Sàn từng tầng có polygon; chia retail/sảnh là budget
B /C	3.456 /3.600	14.000 mỗi tháp	Đế riêng, chi tiết mặt bằng/công năng còn mở
Mall B1	14.000	14.000	Polygon gross, chưa chia shop/NLA

BẢN VẼ B09 / Mall B1 và các lõi R2

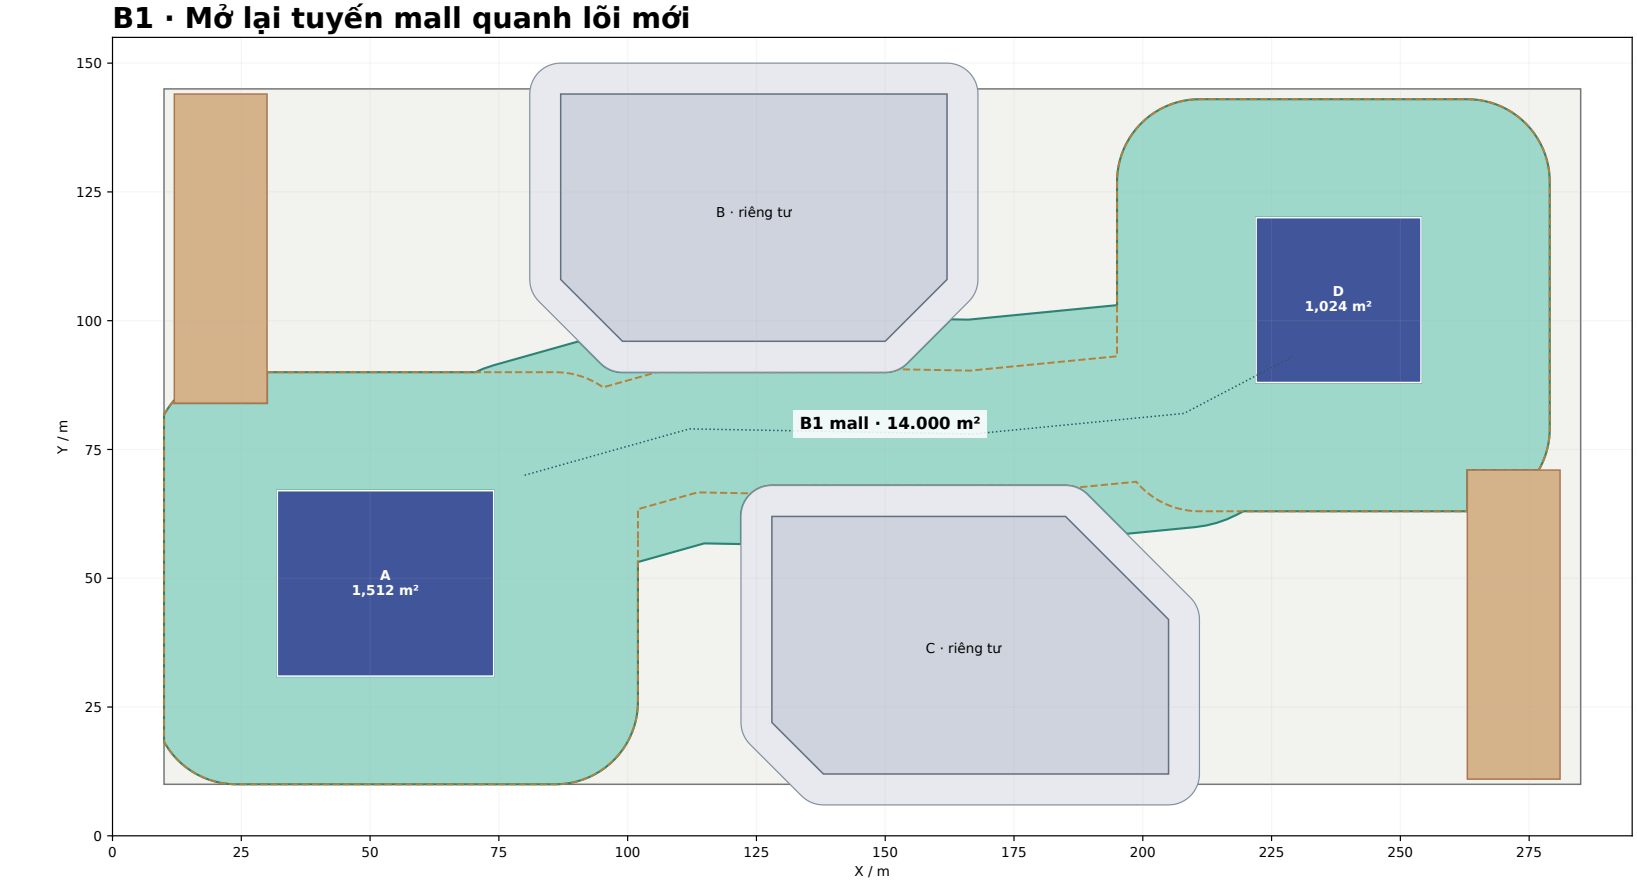

B02 / R2 Xanh: mall R2 · Nét vàng: mall R1 · Nâu: quỹ ram · Xám: vùng riêng tư B/C. Tham số bề rộng tuyến 24.60 → 44.36 m; không phải bề rộng thông thủy hành lang.

Mall14.000 m² gross liên thông A/D; tránh B/C và ram. Băng tạo hình44,36 m không phải hành lang thông thủy. Chưa chia shop, BOH hoặc diện tích thuê.

HỘI LƯU / R5 / 13

Hầm chung và tải tiếp đất

B11: envelope hầm X10..285, Y10..145 =275×135 m =37.125 m²/tầng; năm tầng tổng 185.625 m². Khoảng lùi 10 m là giả định chưa kiểm chứng địa điểm. B1 tại−6 m chứa mall 14.000, còn 23.125 m² cho xe/kỹ thuật/lõi/giao thông. B2–B5 chỉ xe/kỹ thuật.

Sau mall còn 171.625 m² quỹ hầm, chưa phải diện tích đỗ xe hữu dụng. Chưa chốt số xe. Cần lưới cột, đài/cột lớn, lõi thang, ram thật, phòng máy/bể, đường xe, phân khoang và tuyến cư dân/retail trước khi chia ô.

Hai quỹ ram 18×60 m: R1 X12..30,Y84..144; R2 X263..281,Y11..71. Đây là vùng giữ chỗ, không phải ram đã giải dốc/bán kính. Quỹ loading: X22..42,Y15..27 và X253..270,Y119..131. Các mép tiếp cận chưa gắn đường công cộng nên không khóa cửa xe chỉ từ hình này.

Các lõi/cột phải truyền lực qua đế xuống hầm. Không đặt ram, atrium hoặc anchor tenant vào vùng tải lớn rồi giả định chuyển tải miễn phí. Nếu cần transfer, phải ghi tầng, nhịp, quỹ chiều cao, tải và ảnh hưởng retail/MEP trước khi đổi ngoại quan.

Móng chưa chọn. Cần khảo sát địa chất, nước ngầm, đào sâu, lún chênh bốn tháp và tương tác hầm. Khe nhiệt/lún, chống thấm và thoát nước quảng trường chưa định vị. Cốt B5 là sàn, không phải đáy đào.

Hầm	Cốt sàn m	Cao tầng m	Chức năng
B1	−6,00	6,00	Mall A/D +xe/kỹ thuật còn lại
B2	−9,60	3,60	Xe/kỹ thuật
B3	−13,20	3,60	Xe/kỹ thuật
B4	−16,80	3,60	Xe/kỹ thuật
B5	−20,40	3,60	Xe/kỹ thuật

HỘI LƯU / R5 / 14

Khung chịu lực: ý đồ và điểm phải phối hợp

O01: nghiên cứu A theo lõi trung tâm +cột lớn biên +cột phụ tải đứng và các tầng liên kết cứng. Tám gân facade gợi hướng tổ chức, nhưng tâm cột dự kiến phải lùi vào trong và được chọn lại với lưới thực. Không đồng nhất vỏ gân nhôm với megacolumn; không có chứng minh hệ tám cột đủ chịu lực.

Đường tải đứng: sàn →hệ sàn/dầm →cột/lõi →đài/móng. Đường tải ngang: mặt dựng chịu gió →neo/sàn diaphragm →lõi và hệ biên →liên kết cứng →móng. Neo facade phải cho phép drift và co ngắn chênh; không tạo thanh nhôm chịu tải ngoài ý đồ.


A31–32/A55–56/A79–80 là quỹ phối hợp outrigger/belt, kỹ thuật và sky lobby. Mặt ngoài giữ đường gân liên tục, nhưng nội bộ phải phân vùng kết cấu, khí, phòng máy và lối người. Vành sàn thấp có nhịp lớn; không tự coi toàn bộ khoảng lõi–biên là sàn phẳng không cột.

D theo lõi +cột biên +sàn, vùng D34–35 phối hợp chuyển chương trình/kỹ thuật. Cột chính không bị xóa ở kính lùi. Không mặc định D dùng outrigger giống A; quyết định cần phân tích tải ngang, độ cứng và tiện nghi.

B/C hiện có footprint, các ô common và phân căn nhưng chưa có lưới cột/tường chịu lực được giải. Cần đưa cột/vách thật vào căn và tầng hầm; tránh void khách, loggia và cầu thang duplex. Không suy từ CORE16×20 m thành tường lõi hoặc số thang đã xác nhận.

Chưa có tiết diện chịu lực, tải thiết bị, gia tốc gió, phân tích động đất hoặc móng. Đơn vị đánh giá cần nêu mức độ khả thi và phạm vi kiểm tra tiếp, không xác nhận an toàn kết cấu chỉ từ bộ hình học.

BẢN VẼ B10 / Envelope và quỹ lõi

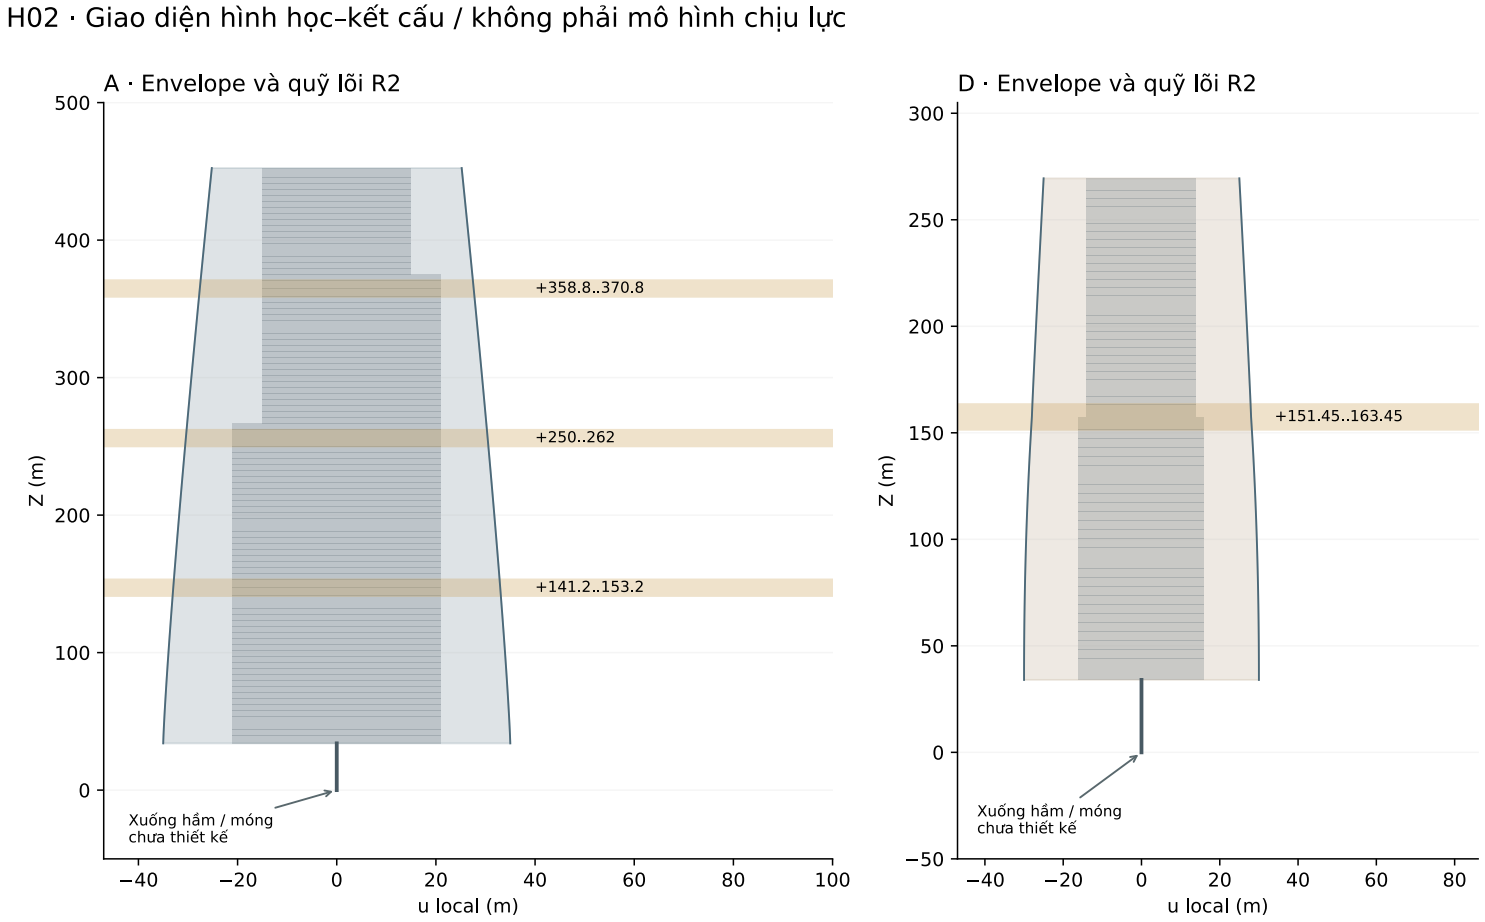

Màu tối: quỹ lõi theo R2. Dải vàng: vùng phối hợp chuyển tầng/kỹ thuật. Chưa thể hiện cột, giằng hoặc móng thiết kế.

Sơ đồ mặt chiếu u–Z của biên thực và quỹ lõi. Chưa vẽ hệ cột/giằng. Dải chuyển tầng giữ chỗ cho phối hợp, không chứng minh một hệ chịu lực đã đạt yêu cầu.

HỘI LƯU / R5 / 15

Lõi R2: không gian mà kiến trúc phải dành và giới hạn

B12/O02: R2 đưa vùng lõi giữ chỗ R1 thành module giếng thử. Vỏ/GFA giữ nguyên, diện tích sử dụng giảm. Lõi bao gồm tường, giếng, sảnh/circulation, MEP và phần phụ trợ; module ngoài tường không phải clear shaft của nhà cung cấp.

A có 37 giếng ở đế =15 local+18 shuttle+4 phục vụ. Toàn tháp cấu hình thử 77 bộ thang do các local độc lập xếp nối theo chiều cao; không có 77 giếng xuyên suốt. D cấu hình thử 23 bộ. Các số này chưa gồm thang mall/xe/B/C và không phải danh mục đặt mua.

Lõi A thu ở A34/A58/A82 sau quỹ đầu giếng express. Khách vùng cao đổi từ shuttle sang local tại A32/A56/A80. D có thang khách sạn đi trực tiếp từ sảnh dưới lên khách sạn, tách BOH. Cấu hình phải được mô phỏng lại khi thay dân số hoặc packing.

Điểm nghẽn: hai nhóm thấp A có dự phòng công suất chỉ khoảng 1–2% trong mô hình cơ sở. Tăng lõi làm proxy net văn phòng A giảm 28.080 m² và D giảm 9.360 m² so R1. Không khóa diện tích lõi như kích thước tối thiểu hoặc tối ưu.

R2 thử pit 2 m và overhead 5,5 m; còn 2,9 m trước khi giải slab/dầm/máy thật ở cụm liên kết local. PCCC, số/bề rộng thang bộ, sảnh bảo vệ, giếng chữa cháy và lánh nạn chưa xác nhận. Cần kiểm tra thiết bị và vận hành trước khi khóa nội thất hoặc cửa đế.

Vùng	Bounds local u;v m	Quỹ m²
A01–33	−21..21; −18..18	1.512
A34–57	−21..21; −18..14	1.344
A58–81	−15..21; −14..14	1.008
A82–98	−15..15; −13..13	780
D01–34	−16..16; −16..16	1.024
D35–62	−14..14; −10..10	560

HỘI LƯU / R5 / 16

Kiểm tra kính và khả năng chế tạo

P09/O03: chiến lược kính phẳng low-E màu trung tính, chưa chọn sản phẩm/coating, độ dày, U-value, SHGC, phản xạ hoặc truyền sáng. A/D panel hóa bằng các vòng chia nhịp cùng index; ô danh nghĩa một tầng chưa phải số IGU mua.

R3 kiểm tra độ vênh quad giữa các vòng so mặt phẳng best-fit. Ngưỡng 3 mm là sàng lọc nghiên cứu, không phải dung sai chế tạo. A thuận lợi hơn; D có 772 ô vượt ngưỡng, tập trung D15–D34. Không nhận một quad vênh làm IGU phẳng và không mặc định uốn nguội.

R3 đề xuất mặt phẳng kính fit cục bộ và jamb/spandrel/adapter theo dải tầng D15–D34. Độ lệch góc tới mặt phẳng tối đa 22,70 mm; khoảng cách góc giữa hai ô sau fit tối đa 41,73 mm trong phép kiểm tra. Đây là hai chỉ số khác nhau. Không chỉ dự trù một adapter 23 mm rồi kết luận xử lý kín được mọi khe.

D35 kính lùi cần bộ panel riêng. Crown, gân, vùng mở và đế chưa nằm trong thống kê kính thân danh nghĩa. Diện tích bề mặt nominal A88.313,94 /D40.905,01 m² chỉ là chỉ số mặt lưới nghiên cứu, không phải diện tích kính đặt hàng.


B/C có mặt phẳng đứng nhưng cửa duplex/void, mép sàn loggia, vách căn và góc lõm tạo các điểm neo/chống cháy/kín nước riêng. Thử nghiệm mock-up cần cửa khách hai tầng, loggia có hai sàn, góc gân, lam kỹ thuật và vùng crown; kiểm tra tầm nhìn từ bên trong cùng với biểu đạt ngoài.

Chỉ số nghiên cứu	A	D
Ô quad danh nghĩa	14.720	6.272
Vênh max /P95, mm	1,16 /0,65	22,70 /7,03
Ô vượt 3 mm	0	772 (12,31%)
Gap góc sau planar fit max, mm	2,28	41,73


BẢN VẼ B11 / Ô mặt dựng và các giao diện

Tầng gần: độ sâu và tỷ lệ, thay vì chỉ đổi màu kính

A · nhịp văn phòng

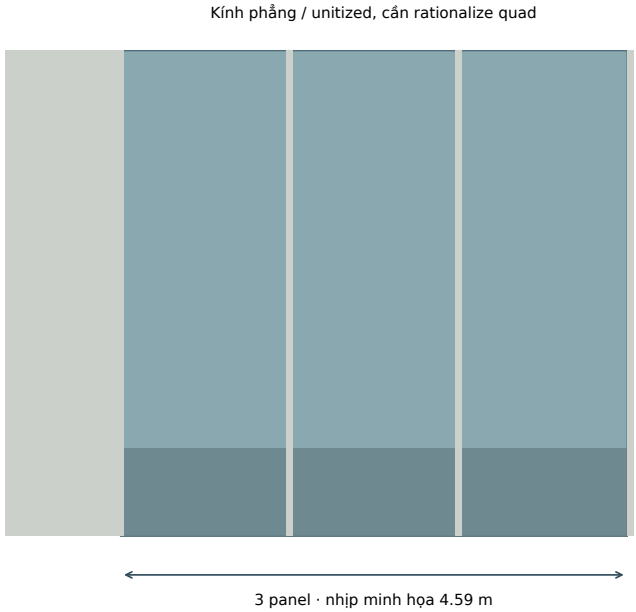

D · nhịp khách sạn gom 4 panel

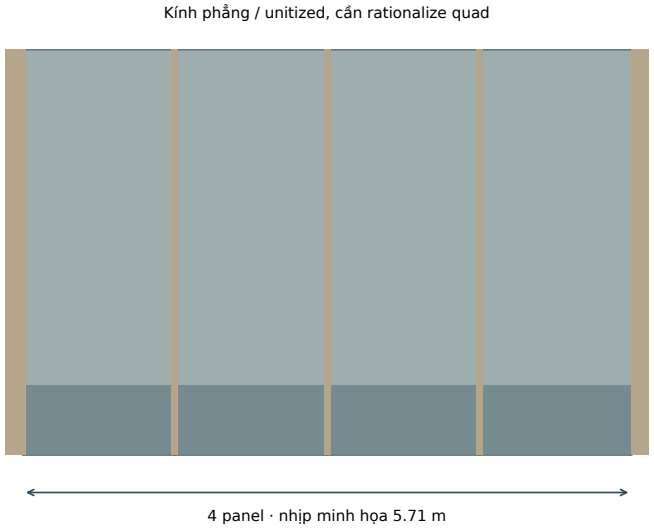

F04 / R3 Đây là sơ đồ tổ chức mặt dựng, không phải mặt cắt thi công. Spandrel A ~0,8 / D hotel ~0,65 m là quỹ phối hợp, chưa xác nhận chiều dày sàn/MEP. Nhịp phòng D chưa khóa.

Cửa/nhịp/đặc–rỗng theo công năng. Không dùng ô quad danh nghĩa làm thông số IGU phẳng. D15–D34 phải giải planar fit, adapter và khe; D35 có bộ riêng.

HỘI LƯU / R5 / 17

Vật liệu, chiếu sáng và các giao diện mặt dựng

P10: kính trung tính, kim loại bạc ấm satin, khoáng/đá sáng ở đế và các mép đặc có chủ đích. A sắc và mạnh hơn; D champagne nhạt tập trung nhịp khách sạn/crown; B/C bạc ấm và khoáng sáng với nhấn champagne tiết chế ở hốc sảnh. Màu trong hình/MTL chỉ là swatch, chưa phải mẫu vật liệu thực.

P11: chiếu sáng kín, chọn lọc ở crown/đoạn cận đỉnh và một số điểm sảnh. Concept A3500 K, D3000 K; B/C chỉ sảnh/crown chọn lọc, chưa chốt nhiệt màu. Không mặc định dải LED toàn thân, viền từng tầng hoặc màn media phủ tháp.


Đánh giá ngày và đêm bằng cùng mô hình, cùng camera và exposure để so. Cần mẫu kính/nhôm/đá, mẫu đèn và kiểm tra chói tới phòng khách sạn/căn hộ. Chưa có phương vị nên chưa khóa che nắng hoặc định lượng hiệu suất năng lượng.

Giao diện	Ngoại quan cần giữ	Nghiên cứu bắt buộc trước khi triển khai
Slab/neo	Nhịp đứng và aperture khách	Drift, co ngắn, võng, dung sai và anchor
MEP/lam	Màu/nhịp đồng bộ, không dàn nóng lộ	Free area, áp suất, cấp/thoát gió, đường bảo trì
Loggia	Sàn cả hai tầng, guard nhìn xuyên	Dốc sàn, nước tràn, khe cửa, neo guard, tải
PCCC	Void và vùng kỹ thuật theo sàn thật	Chống cháy mép sàn, khoang/cavity, vật liệu, thoát nạn
BMU/crown	Thiết bị ẩn trong envelope	Hành trình máy, tải, điểm neo, cửa tiếp cận
Gân/góc lõm	Gân liên tục có phân cấp	Tải gió, support, thoát nước, tránh bẫy rác
Đế/quảng trường	Lối sảnh rõ, tuyến cư dân riêng	Tiếp cận, chống ngập, thông gió hầm, smoke outlet


BẢN VẼ B12 / Biểu đạt ban ngày /ban đêm

Hai tháp cùng họ vật liệu, có thứ bậc rõ

Ban ngày · bạc ấm và kính trung tính

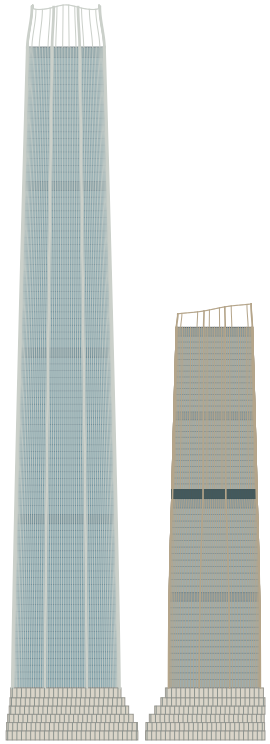

Ban đêm · A 3500 K / D 3000 K

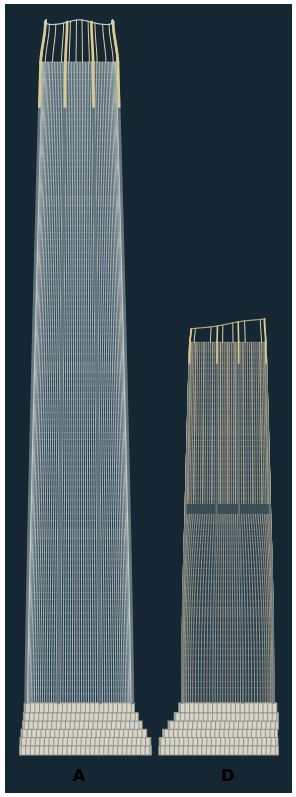

F06 / R3 Sơ đồ màu/ánh sáng, không mô phỏng quang học kính hoặc lux/luminance. Chiếu sáng thực tế giới hạn ở crown, chân gân và sảnh; không mặc định bật toàn bộ gân suốt thân.

Màu và độ sáng chỉ là minh họa. Giữ ánh sáng kín, chọn lọc ở crown/sảnh; không suy ra nhiệt màu mẫu, luminance hoặc mức chói từ hình.

HỘI LƯU / R5 / 18

Ma trận ràng buộc dùng khi đề xuất thay đổi

Các mã dưới đây cho phép bên nhận phản biện mà không phải đoán thông số nào được giữ. Trạng thái B/P là cơ sở của phương án tham chiếu để so sánh, không ngăn đề nghị cải thiện; thay đổi phải có sơ đồ và số liệu tác động. Đầu bài H cần chủ đầu tư quyết định nếu muốn thay.

Mã	Trạng thái	Nội dung phải kiểm soát	Thay đổi phải báo
H01–04	H	Đất/FAR/mật độ; limit căn hộ; mixed use; B1 mall A/D và riêng tư B/C	Giới hạn, công năng, luồng người
B01–02	B	Ngân sách 631.690,24; mật độ 38,83%; dự phòng FAR/mật độ	Diện tích từng gói và giả định FAR
B03–06	B	A/D center, loft, sàn, cao độ, crown; kính D35 lùi 3 m	Silhouette, sàn, drift/MEP, keys
B07–08	B	B/C 92 duplex/tháp; footprint; void; loggia cả hai tầng	Số căn, gross/net, view, lịch tầng
B09–11	B	Đế riêng; quảng trường; mall gross; hầm 5 tầng	Sảnh/retail, lỗ mở, ram, kỹ thuật
B12	B/O	Quỹ lõi R2 và cấu hình thang thử	Giếng, diện tích sử dụng, RTT/HC, kết cấu
P01–05	P	A/D 8 gân,160/112 panel; crown 32/16 phụ	Tỷ lệ gân, lưới, chế tạo, giá
P06–08	P	B/C nhịp 7,2 m;8 gân;124 panel; crown	Aperture, loggia, tầm nhìn, phòng
P09–11	P/O	Kính phẳng, palette và chiếu sáng	Fit, khe, năng lượng, chói, BMU
O01–03	O	Hệ chịu lực, lõi tối ưu, cấu tạo panel	Giả định, kiểm chứng và đầu ra chuyên ngành

HỘI LƯU / R5 / 19

Các vấn đề cần bên đánh giá trả lời

Đề nghị trả lời theo nhóm dưới đây, nêu bằng chứng từ tọa độ/mặt bằng và mức chắc chắn. Không chỉ đưa ảnh khác đẹp hơn; cần chỉ ra vì sao thay đổi giải được vấn đề và phải hy sinh gì.

Ưu tiên	Câu hỏi	Đầu ra mong đợi
1	M2/K2 có đạt gia đình bốn tháp, hierarchy và đẹp cả trong–ngoài?	Nhận xét skyline, quảng trường và POV căn; sơ đồ trước/sau
1	A thấp có thể tối ưu lõi/thang mà giữ diện tích sử dụng và mức dịch vụ?	So cấu hình vận hành, số giếng, net, lúc một xe ngừng
1	Có hệ chịu lực khả thi trong envelope, vùng kỹ thuật và hầm?	Lưới/đường tải định hướng, vị trí xung đột/transfer
1	Kính D15–D34 có thể planarize và kín nước với nhịp hiện tại?	Chi tiết adapter/khe, dung sai, mock-up và giải pháp khác
2	D packing khách sạn cao cấp có phù hợp 28 macro bay?	Mặt bằng phòng/BOH; keys thật thay tải thử 360
2	B/C có giữ phòng ngủ, view và riêng tư với lưới facade?	Mặt bằng phòng, vị trí mở kính; view nhiều cao độ
2	Đế/mall/hầm có chứa đủ lõi, xe, kỹ thuật và tuyến riêng?	Polygon công năng, sảnh, ram, tải và B1 hoàn chỉnh
3	Có thể vận hành facade/crown và đạt palette/ánh sáng?	BMU, gió/nắng/chói, mẫu vật liệu, chiến lược thi công/chi phí

HỘI LƯU / R5 / 20

Yêu cầu sản phẩm đánh giá và tiêu chí đối chiếu

Bản đánh giá cơ sở cần dùng đúng bốn vị trí, lịch tầng, đường bao và budget hiện tại. Nếu đề nghị phương án thay, xuất riêng và gắn mã thay đổi. Hình renders phải dựng từ model đối chiếu tọa độ; ảnh concept/GenAI phải ghi là minh họa và không thay bản vẽ kiểm soát.

Bộ tối thiểu đề nghị trả: báo cáo vấn đề; tổng mặt bằng; mặt đứng cùng tỷ lệ; mặt cắt qua tầng chuyển/crown và một duplex; mặt bằng packing đại diện; ma trận giao diện; danh sách thay đổi và tác động diện tích; kết luận có thể phát triển /cần sửa /chưa đủ dữ liệu cho từng vấn đề.

Model trao đổi đề nghị đơn vị mét, Z-up, tọa độ site; tách envelope, slab/void, core, facade major/minor, loggia, crown, podium, basement. B/C phải có hai tầng loggia và lỗ tầng trên thật. Mọi floor ID theo A01/D35/B07…; không dùng số tầng marketing thay số tầng vật lý.

Dung sai đối chiếu nghiên cứu: tọa độ/cao độ 0,01 m; chênh tổng diện tích dưới 0,10 m² khi dùng đúng polygon nguồn. Đây là mục tiêu QA dữ liệu, không phải dung sai chế tạo hoặc thi công. Nếu dùng NURBS hoặc thay thuật toán thì nêu chênh thay vì cố ghi khớp.

Các thông số chưa có phải ghi O; không tự thêm định mức pháp lý, số ô xe, tải, tiết diện hoặc keys vào kết luận. Các kiểm tra chuyên ngành có thể triển khai theo giai đoạn, nhưng cần nêu thứ tự phụ thuộc trước khi chủ đầu tư khóa ngoại quan.

Mỗi kiến nghị thay đổi phải có	Nội dung
Nhận diện	ID, nguồn/tầng/zone, rule bị tác động, mức ưu tiên
Trước /sau	Hình học, số lượng, diện tích, GFA/mật độ, view/công năng
Lý do	Chứng cứ: tọa độ, bản vẽ, tính toán hoặc phép thử
Hệ quả	Kết cấu, MEP, PCCC, BMU, vận hành, chi phí và lịch
Trạng thái	Đề xuất /cần dữ liệu /chờ quyết định; người chịu trách nhiệm

HỘI LƯU / R5 / 21

Điểm mở, nguồn tham chiếu và danh mục bàn giao

Thiếu dữ liệu đầu vào: địa điểm/phương vị, quy hoạch chi tiết, khảo sát đất/nước, đấu nối giao thông/hạ tầng, chỉ tiêu kinh doanh và mức dịch vụ. Các giới hạn người dùng được dùng làm đầu bài nghiên cứu; bộ này không xác nhận chúng là quy chuẩn áp dụng cho ô đất.

Nguồn SOM đã dùng trong R3/R4: Tianjin CTF (phương pháp vỏ và mullion/crown); Beijing Greenland (đối chứng lăng trụ); Hangzhou Century Center (ánh sáng theo nhịp); 35 Hudson Yards (phân cấp vật liệu); The Park Loggia và New Taipei City residential towers (loggia/chiều sâu/đường đứng). Chỉ ghi bài học, không chuyển hiệu suất hoặc thẩm quyền thiết kế sang HỘI LƯU.

Hồ sơ nguồn được đóng băng tại thời điểm bàn giao 30/09/2026. File manifest ghi SHA-256 từng file để kiểm tra nguyên vẹn; revision R5 này không đổi hình học R2 hoặc dữ liệu duplex. Mục tiêu là tạo cùng một nền đánh giá, không biến phần còn mở thành quyết định đã chốt.

Đường dẫn trong ZIP	Dùng để
00_DOC_TRUOC.md	Điểm vào, trạng thái, thứ tự ưu tiên và cảnh báo model cũ
01_HO_SO/HOI_LUU_R5_HO_SO_BAN_GIAO.pdf +.md	Hồ sơ tổng hợp tự đọc, vision và constraints
02_NGOAI_QUAN/AD_R3.html; BC_R4.html	Hai hồ sơ minh họa độc lập, dữ liệu/mã nhúng
02_NGOAI_QUAN/drawings/	SVG gốc R3/R4 và bản vẽ bàn giao
03_DU_LIEU_KIEM_SOAT/	JSON/CSV biên sàn, schedule, lưới facade, loggia/void
04_NGUON_HINH_HOC_LOI_R2/	Gói R2 nguyên trạng; source-r 1 là lịch sử tham chiếu
05_DANH_GIA/	Ma trận ràng buộc và biểu mẫu phản biện/thay đổi
MANIFEST_SHA256.json	Danh mục file, kích thước và hash

NGUỒN THAM CHIẾU

Liên kết và lưu ý về nguồn

SOM /Tianjin CTF

https://www.som.com/story/reinventing-the-skyscraper/

SOM /Beijing Greenland Center

https://www.som.com/projects/beijing-greenland-center/

SOM /Hangzhou Century Center

https://www.som.com/projects/greenland-hangzhou-century-center/

SOM /35 Hudson Yards

https://www.som.com/projects/35-hudson-yards/

SOM /The Park Loggia

https://www.som.com/projects/the-park-loggia-at-15-west-61st-street/

SOM /New Taipei residential towers

https://www.som.com/news/taipei-city-design-reveal/

Các liên kết được chuyển từ nghiên cứu R3/R4. Chỉ sử dụng bài học tổ chức kiến trúc; không chuyển hiệu suất hoặc sự bảo chứng từ dự án nguồn. Các hình trong hồ sơ là bản vẽ kiểm soát từ tọa độ, không phải ảnh GenAI.

Để xem lớn: mở SVG gốc hoặc hai HTML trong gói. Để đo/tái dựng: dùng JSON/CSV. Nếu nhận thấy sai khác, ghi ID nguồn và rule liên quan trong biểu mẫu đánh giá.